


Büyük kapağın ardında çok şey var!

250 A'ya kadar kapılı ENYSTAR panoları



Modüler Pano Sistemi

250 A'ya kadar panoların DIN EN 61439-3'e uygun olarak kurulumu için

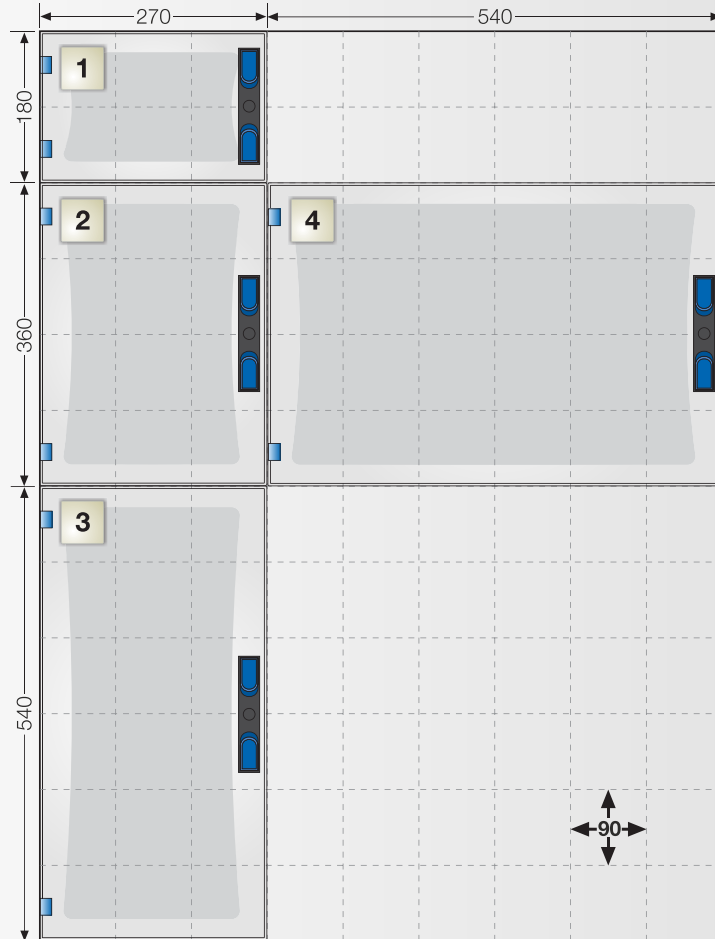


Her yönde kombine edilebilir

- Dört pano ile her türlü yöne rahatça kombine edilebilir ve aynı zamanda tek kutu olarak da kullanılabilir.
- Kombine pano sistemi 250 A'ya kadar panoların hızlı ve basit şekilde kurulumu için idealdir.
- Hızlı elektrik kurulumu için açık yan duvarlar, entegre contalar ve güvenli bağlantılar bulunur.

Güvenlik

İnsanlar için



- Örtme perdeleri cihazdaki açıklıklarla her türlü teması engeller

- Kullanılabilir cihazlar ve bara üzerine monte edilmiş cihazlar için temasın tamamen engellenmesi sağlanır



Kombine Edilebilir Çözümler

250 A'ya kadar panoları kendi başınıza kurabilmeniz için



- Elektrik fonksiyonları için tek bir kutu ...

- ... Elektrik tesisatçısı panoyu kendi başına kurabilir.




Dayanıklı malzeme

Zorlu uygulamalar için




960 °C

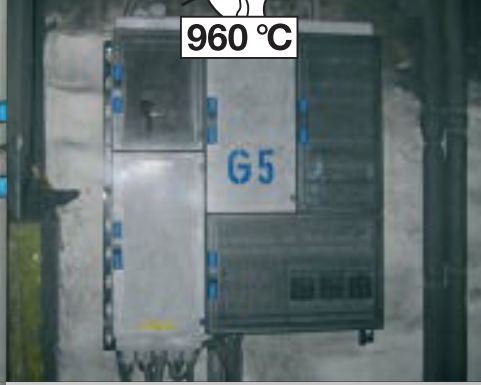

- zor tutuşur, kendiliğinden söner
Yanma dayanımı: IEC 60 695-2-11'e göre 960° C kızgın tel deneyi
- UV dayanıklılığı

Sızdırmaz ve güvenli

Zorlu çevre koşullarında

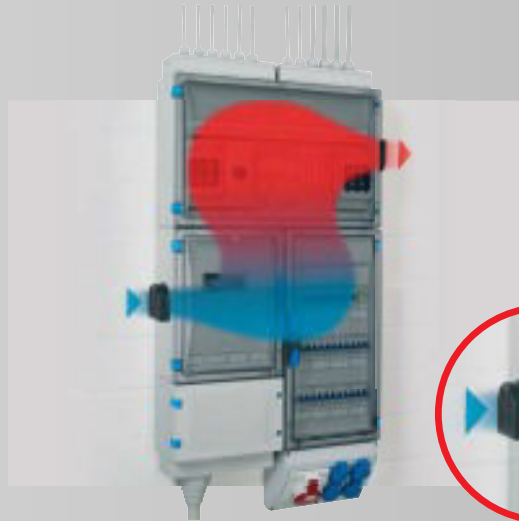

- Korunaklı olarak monte edildiğinde açık alanlarda da güvenli kullanım, örneğin bir koruma çatısı ile açık alanda.

- Yoğuşmuş suyun birikme tehlikesine karşı havalandırma için havalandırma flanşı ve havalandırma ağzları

Her zaman uygun bağlantı sistemi

Erişim ve kullanım alanlarının net şekilde ayrımı için



- Elektrik konusunda uzman olmayan kişilerin **bir el kilidi** üzerinden hızlı ve basit bir şekilde erişebileceği bir çalışma alanı

- Yalnızca uzman kişilerin kullanımına izin verilecek bölümler ancak bir alet yardımı ile açılabilir.



- Uzman olmayan kişilerin kullanmak durumunda kalacağı alanlarda el ile açılabilen kilitler

- Anahtar ile kilitleme özelliği kapının gereksiz şekilde açılmasını engeller

- Standart olarak Schlitz tornavida veya 3-Kant (seçime bağlı olarak 4-Kant,

kombine edilebilir kutu sistemi

250 A'ya kadar olan panoların yapımı için

- **DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3) uyumlu**
- Uzman olmayan kişilerin kullanımı (DBO) için 250 A'ya kadar
- Koruma sınıfı IP 66
- Koruma sınıfı II,
- Elektromanyetik uyumlu bara sistemi
- Dahili ortam ve korunaklı dış ortam için uygun
- 50 A'ya kadar standart yapı grupları ile fonksiyon kutusu
- 100 A'ya kadar rafa monte edilen cihazlar ve 250 A'ya kadar klemensler, şalt cihazları ve sigortalar



■ Fabrikalar ve şirketlerde iç mekanlara ve ...

■ ... açık alanda, örneğin koruma çatılı olarak kurulum için



Konfigüratör ENYGUIDE

ENYSTAR panolarının planlamasını kolaylaştırır

Kolayca kullanılabilen 3D planlama aracı tesisatçılara, elektrik planlamacılarına ve elektrikli cihaz toptancılarına ENYSTAR panolarının planlaması, projelendirmesi ve sipariş edilmesinde kolaylık sağlar.

- Yapı şeklinin dxf formatında, parça listesinin ASCII veya Excel formatında dışarıya aktarımı
- Mekanik kurulumun gerekli düzeltme ve eklerin otomatik olarak göstermesi de dahil olmak üzere kontrolü
- Farklı katmanlar tasarlanabilir. Örneğin teması engelleyen koruma kapağının arkası.

ENYGUIDE

İnternet üzerinden www.enyguide.de
veya çevrimdışı CD-Rom üzerinde



- Konfigüratör ile 3D tasarımla rahat planlama

- Tesisatçı için kurulum planının oluşturulması

- Parça ve sipariş listelerinin otomatik olarak oluşturulması

Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Sti.

Esenehri Mahallesi Atatürk

Ünalın Mahallesi Kıvılcım Sokak No:10

Simgekent Sitesi

34700 Üsküdar - İstanbul/ Türkiye

Telefon: +90 (216) / 526 38 38

Faks: +90 (216) / 526 46 64

E-Mail: info@hensel-electric.com.tr

www.hensel-electric.com.tr



www.hensel-electric.com.tr