


# PH120 izolasyon koruması ve E30-E90 yangın işlev koruması



Model	Tip
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	<b>FK 0402</b> 104x104x70
1,5-4 mm <sup>2</sup>	<b>FK 0404</b> 104x104x70
1,5-6 mm <sup>2</sup>	<b>FK 0604</b> 130x130x77
1,5-6 mm <sup>2</sup>	<b>FK 0606</b> 130x130x77
1,5-10 mm <sup>2</sup>	<b>FK 1610</b> 210x155x92
1,5-16 mm <sup>2</sup>	<b>FK 1616</b> 210x155x92
1,5-6 mm <sup>2</sup>	<b>FK 1606</b> 210x155x92
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	<b>FK 1608</b> 210x155x92

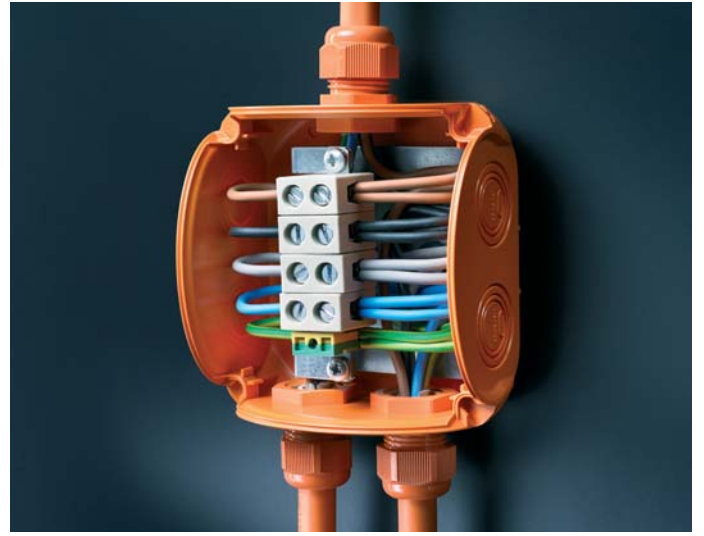

## Sistem özellikleri



- DIN 4102-12'ye göre uygun kablolarla birlikte devre bütünlüğü
- BS EN 50200'e göre izolasyonlu kablolarla PH120 izolasyon koruması
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı E30 - E90 seramik klemens, standarda uygun kablo girişleri ve ankraj vidaları

- Çeşitli boyutlardaki kablo rakorları için kademeli membranlar
- Malzeme: Polikarbonat-GFS
- Renk tonu: Turuncu, RAL 2003